


3 godine
garancije

KRPAN[®]

pouzdana najjači



KRPAN 2x8EH, fiksna daska

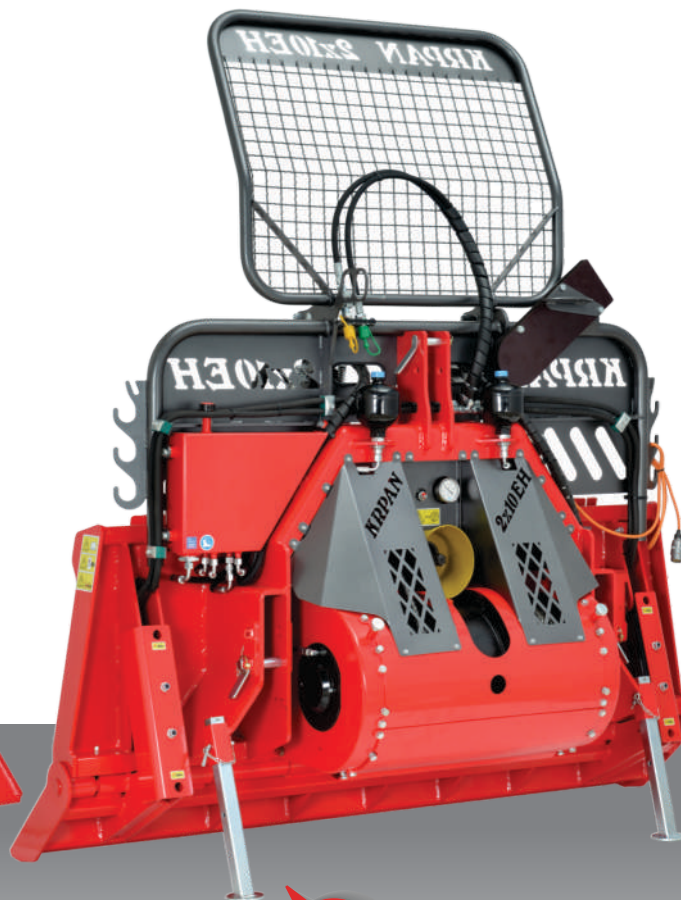

KRPAN 2x10EH, pokretna daska

TIP	FIKSNA MONTAŽA		UVLAČENJE S TRI PRIKLJUČKA; FIKSNA DASKA		UVLAČENJE S TRI PRIKLJUČKA; POKRETNJA DASKA	
	KRPAN 2X8EH	KRPAN 2X10EH	KRPAN 2X8EH	KRPAN 2X10EH	KRPAN 2X8EH	KRPAN 2X10EH
Vučna sila-prazan bubanj	80 kN (8t)	100 (10t)	80 kN (8t)	100 (10t)	80 kN (8t)	100 (10t)
Vučna sila-pun bubanj	54 kN (5.4t)	67 kN (6.7t)	54 kN (5.4t)	67 kN (6.7t)	54 kN (5.4t)	67 kN (6.7t)
Sila kočenja	100 kN (10t)	125 kN (12.5t)	100 kN (10t)	125 kN (12.5t)	100 kN (10t)	125 kN (12.5t)
Srednja brzina žičanog užeta	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s
Standardna dužina žičanog užeta	80 m / 13 mm	80 m / 14 mm	80 m / 13 mm	80 m / 14 mm	80 m / 13 mm	80 m / 14 mm
Maksimalna dužina žičanog užeta	80 m / 13 mm 100 m / 12 mm	80 m / 14 mm 90 m / 13 mm	80 m / 13 mm 100 m / 12 mm	80 m / 14 mm 90 m / 13 mm	80 m / 13 mm 100 m / 12 mm	80 m / 14 mm 90 m / 13 mm
Preporučljiva snaga traktora	59 kW / 80 kW	74 kW / 100 KM	59 kW / 80 kW	74 kW / 100 KM	59 kW / 80 kW	74 kW / 100 KM
Širina	840 mm	840 mm	2020 mm*	2020 mm*	2020 mm*	2020 mm*
Dubina	650 mm	650 mm	820 mm	820 mm	1020 mm	1020 mm
Visina sa zaštitnom mrežom	/	/	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Visina bez zaštitne mreže	520 mm	520 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm
Masa bez zaštitnog užeta	450 kg	460 kg	942 kg	952 kg	1068 kg	1078 kg
Kategorija priključenja	/	/	II., III.	II., III.	II., III.	II., III.
Hidraulični škripac	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Nast. hitrosti odvijanja žične vrvi	serijski	serijski	serijski	serijski	serijski	serijski
Daljinsko upravljanje	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija

*mogućnost proširenja za 200 mm, odnosno 400 mm