



šumarske prikolice GP sa kranom GD

Vlastiti hidraulički sustav i rezervoar s velikom količinom ulja

Mjedene klizne čahure za dugi vijek trajanja »WIELAND« njemačkog proizvođača
Wieland

Dizalica od sitnozrnatog čelika DOMEX 700 (STRENX) švedskog proizvođača
SSAB

Crpka od lijevanog željeza s tihim radom i bez održavanja

Stalak s nosačem ručica za upravljanje

Praktične i sklopive ljestve

Priključak „SCHARMUELLER“ austrijskog proizvođača




Pomična ruda +/- 40° s dva cilindra

Mogućnost izbora „FLAP DOWN“ ili A - stabilizatora

Zaštićen cilindar potporne noge

Grabilica od sitnozrnatog čelika DOMEX 700 (STRENX) švedskog proizvođača
SSAB

Oštrica kraka grabilice od sitnozrnatog čelika HARDOX 450 švedskog proizvođača
SSAB

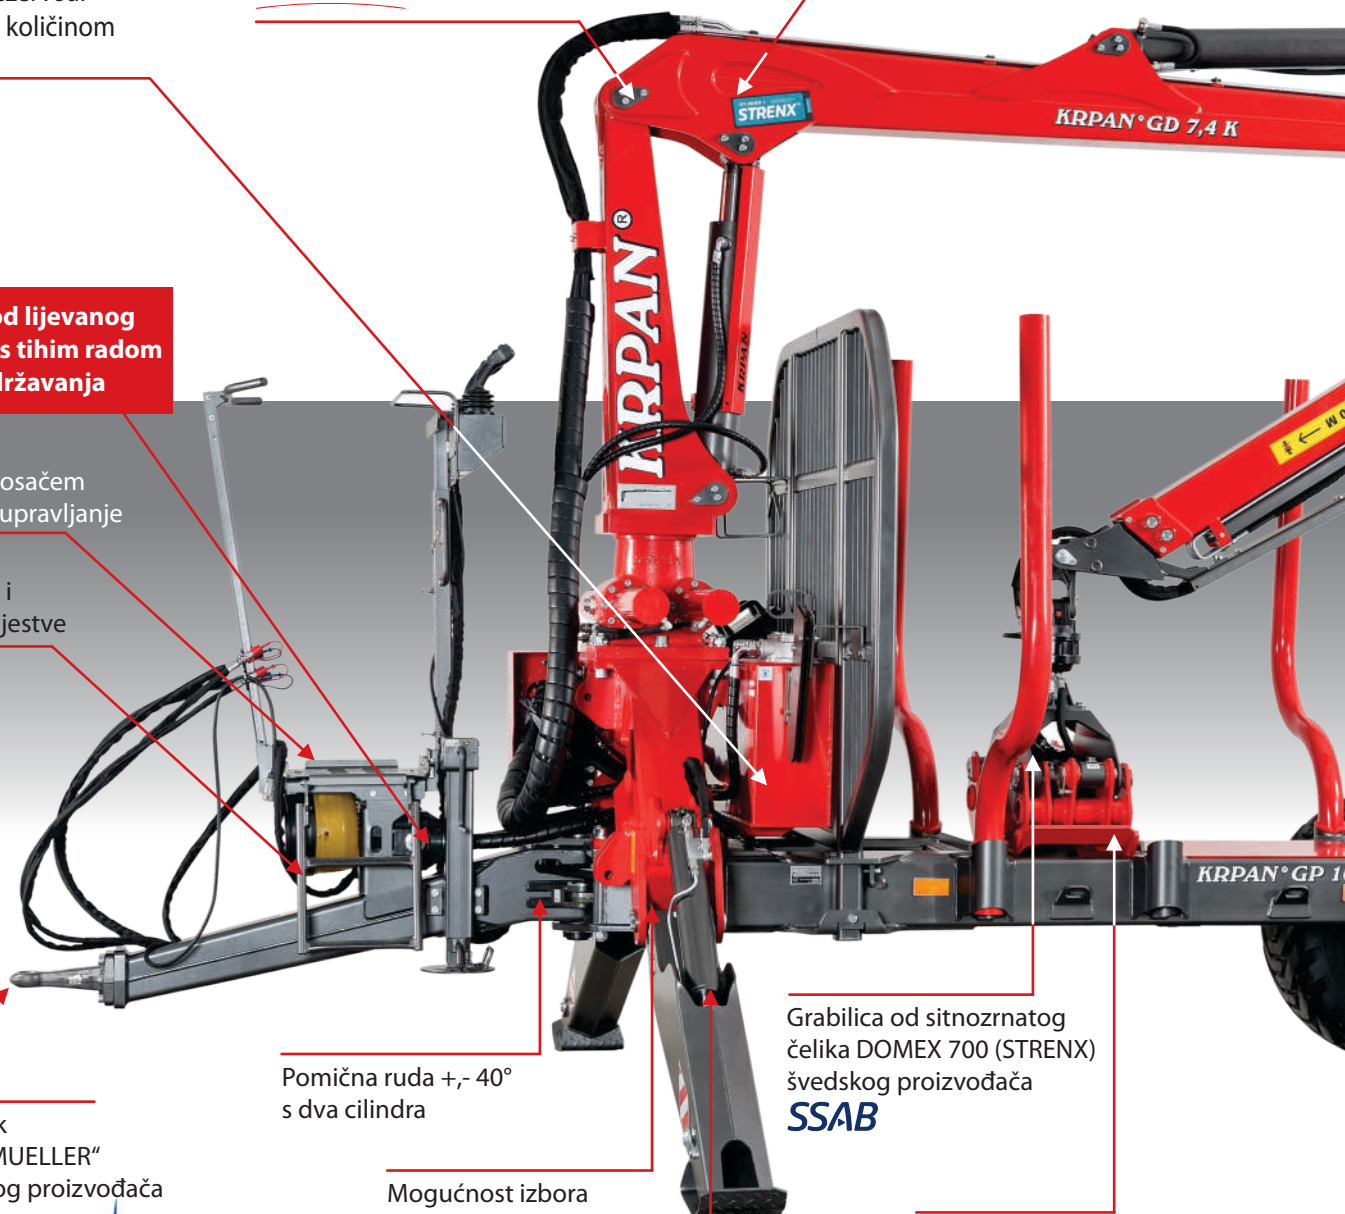

3 godine
garancije

Dizalica vlastite proizvodnje s velikim kapacitetom podizanja

Pjeskarena i prahom lakirana površina; boja „TIGER“ fasadne kvalitete austrijskog proizvođača



Dvocijevna konstrukcija podvozja za veću torzijsku krutost

Produžetak prostora za utovar

LED svjetla s prekidačem

Snažne osovine »ADR«



Ojačani rubovi naplataka i zaštita ventila

18-inčna guma »BKT«




Pogon na dva ili četiri kotača u osovini (opcionalno) »BLACK BRUIN« finskog proizvođača

Black Bruin
No power like it.

Patentirano hidrauličko pomično podvozje za mijenjanje težišta



Patentirano hidrauličko pomično podvozje za mijenjanje težišta

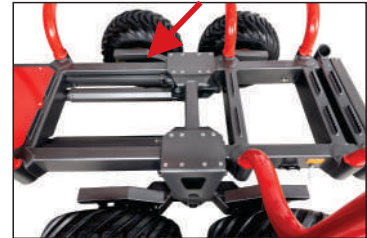

Hidraulične kočnice na sva 4 kotača (Opcija: pneumatske kočnice)



Mehanički Joysticki



Daljinsko upravljanje ELCA, 10 funkcija, talijanskog proizvođača (opcionalno: pri izboru Joysticka s električnim upravljanjem)




LED svjetla s prekidačem



Hladnjak za ulje (opcionalno)



Praktični sklopivi stalak s nosačem ručica za upravljanje, naslonom i pokrivalom

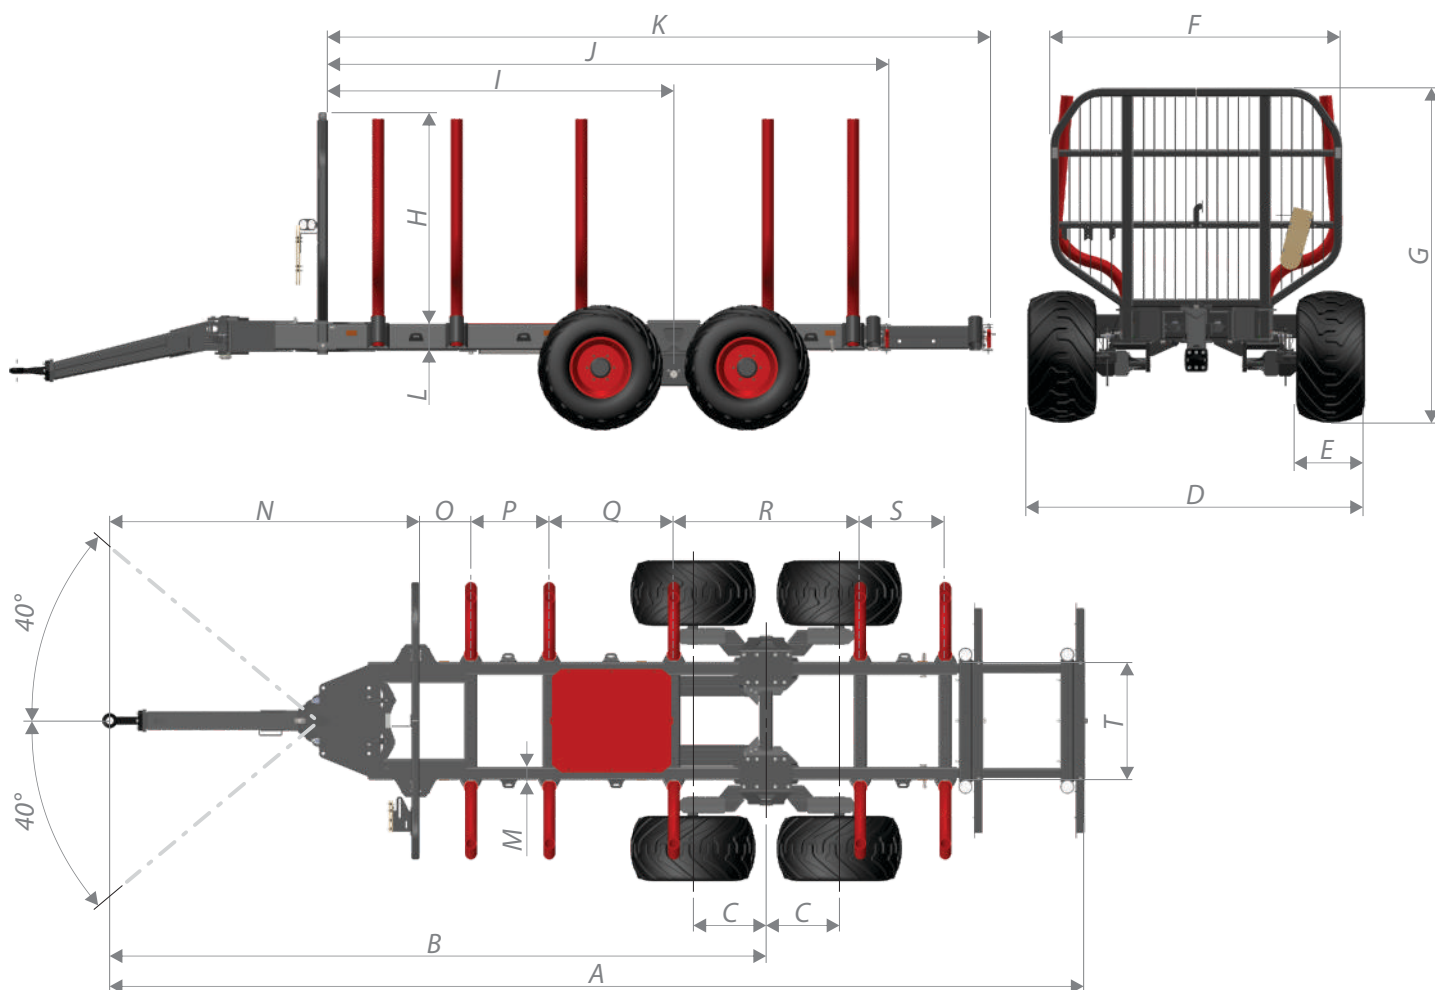

TIP	GP 8 D	GP 10 D	GP 12 D	GP 15 D
A (mm)	6875	6895	7465	7645
B (mm)	4730±300	4830±350	5025±400	5125±450
C (mm)	510	510 560	510 560 610	560 610
D (mm)	2165*	2215* 2315**	2315* 2415** 2465***	2500** 2550***
E (mm)	400	400 500	400 500 550	500 550
F (mm)	2015	2015	2115	2115
G (mm)	2275	2375 2430	2375 2430 2500	2530
H (mm)	1615	1615	1615	1615
I (mm)	2350	2450	2645	2745
J (mm)	3700	3955	4305	4550
K (mm)	4300	4735	5080	5350
L (mm)	180	200	200	250
M (mm)	100	100	100	150
N (mm)	2360	2360	2380	2380
O (mm)	345	395	385	400
P (mm)	530	550	600	620
Q (mm)	860	850	950	950
R (mm)	1230	1330	1430	1545
S (mm)	480	550	650	680
T (mm)	750	800	900	920
U (m ²)	2,4	2,48	2,64	2,67
V (m ³)	8,64	9,8	11,3	11,6
W (m ³)	10,5	11,7	13,4	13,7
Z (m ²)	2,76	3,24	3,95	4,08
Y (m ²)	3,36	3,87	4,67	4,81

U = Površina presjeka prostora za utovar
V = Kapacitet utovara bez produžetka
W = Kapacitet utovara s produžetkom
Z = Površina dna bez produžetka
Y = Površina dna s produžetkom

* širina s gumama 400/60-15,5
** širina s gumama 500/50-17
*** širina s gumama 550/45-22,5



TIP	GP 8 D	GP 10 D	GP 12 D	GP 15 D***
Ukupna nosivost (kg)	8.000	10.000	12.000	15.000
Nosiva konstrukcija (mm)	2/180x100x6	2/200x100x6	2/200x100x8	2/250x150x6
Dužina utovara (mm)	3.700/4.300	3.955/4.735	4.305/5.080	4.550/5.350
Ukupna dužina/širina (mm)	5.980/2.165	6.350/2.215	6.470/2.315	6.700/2.520
Težina (kg)	1355	1660	1980	2785
Gume 400/60-15,5 18 inča	serijski	serijski	serijski	nije moguće
Gume 500/50-17 18 inča	nije moguće	opcija	opcija	serijski
Gume 550/45-22,5 18 inča	nije moguće	nije moguće	opcija	opcija
Broj cilindara za pomičnu rudu	2	2	2	2
Kut okretanja rude	+,- 40 °	+,- 40 °	+,- 40 °	+,- 40 °
Hidrauličke kočnice na sva 4 kotača	serijski	serijski	serijski	serijski
Pneumatske kočnice na sva 4 kotača	opcija	opcija	opcija	opcija
Pogon na 2 ili 4 kotača u osovini	opcija BB4*	opcija BB4*	opcija BB4*/ BB5**	opcija BB5**
Vanjski pogon na 4 kotača	opcija	opcija	opcija	opcija
Broj ručica (par)	4	4	4	4
Produžetak prostora za utovar	serijski	serijski	serijski	serijski
Hidrauličko pokretno podvozje	serijski	serijski	serijski	serijski
Svjetla	serijski	serijski	serijski	serijski
Zupčanici	serijski	serijski	serijski	serijski
Ručna kočnica	opcija	opcija	opcija	opcija
Dodatni par ručica	opcija	opcija	opcija	opcija
Korito za biomasu	opcija	opcija	opcija	opcija
Osovina <input type="checkbox"/> (mm)	60 x 60	80 x 80	80 x 80	90 x 90

* BB4 s kotačima 400/60-15,5 ili 500/50-17

**BB5 s kotačima 550/45-22,5

*** nabavljivo 2017.

TIP	GP 8 D	GP 10 D	GP 12 D	GP 15 D
GD 5,4 K	•	•	•	X
GD 6,4 K	•	•	•	X
GD 7,4 K	X	•	•	•
GD 8,4 K	X	•	•	•

• moguće
x nije moguće



MOGUĆE KOMBINACIJE D

IZALICA I PRIKOLICA